

2PNCT

ゴムキャブタイヤケーブル

【用途】工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。


■2種EPゴム絶縁 クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)

【特長】EPゴム絶縁の為、絶縁抵抗値／耐熱温度が高く、シースはクロロプレンの為、耐候性／耐油性にも優れています。

認証区分	規格・区分	認証番号
JIS	C3327 : 1~4心 0.75mm ² ~100mm ²	—
JCS	—	—
電気用品安全法	単 心 0.75mm ² ~8mm ²	JET1342-11012-1002
	単 心 14mm ² ~32mm ²	JET1342-11012-1014
	単 心 32mm ² を超えるもの	JET1342-11012-1001
	2~7心 0.75mm ² ~8mm ²	JET1342-11012-1011
	8心以上	特定電気用品外
	2心以上 14mm ² ~32mm ²	JET1342-11012-1004
	2心以上 32mm ² を超えるもの	JET1342-11012-1003

P : EP rubber (ethylene propylene rubber)
N : chloroprene rubber

【構造】

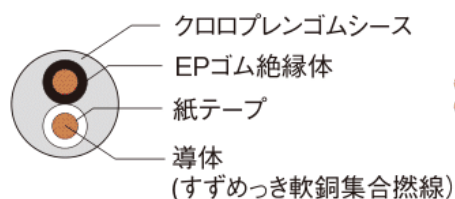

●黒白緑は0.75~2mm²の3種類です。

※サイズにより、介在や押え巻きテープを施してある場合がございます。

【識別】



表面表示	2PNCT	2~7心 : 0.75mm ² ~100mm ²	2PNCT (サイズ) <PS>E FUJI E.W.C
		8心以上 125mm ² 以上	2PNCT FUJI E.W.C