

騒音・振動モニター
きんりんくんシリーズ

きんりんくん2



お客様の声と共に進化するモデル

きんりんくん2 (1 軸振動レベル測定付)


お客様のご要望に合わせて機能を絞り
圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました

- ・ 設置はきわめて簡単。電源プラグをコンセントに挿し、すぐに測定開始。
- ・ 視認しやすい大型 LED 搭載。
- ・ 1 ヶ月のお任せ測定。データを自動で取り続けます。
- ・ 10 分間毎の騒音・振動データを記録。専用アプリで簡単表示。
- ・ 騒音計・振動レベル計は計量法、JIS に適合。




■ 専用アプリで日報・月報データを簡単管理

日報

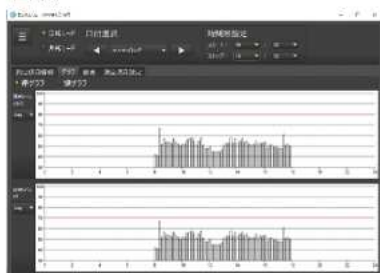

月報

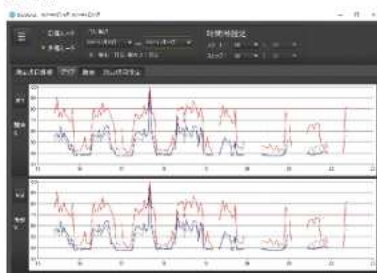


報告書例

■ 仕様

シリーズ	きんりんくん2
内蔵機器	騒音計（検定付はオプション） 振動レベル計（検定付はオプション） 記録器
測定範囲	騒音 30dB ~ 100dB 振動 30dB ~ 90dB
測定項目	騒音 LAeq, LAmax, L05 振動 Leq, Lmax, Lmin, LX
記 録	10分毎の騒音・振動演算値を1枚のSDカードに 記録（連続記録可能日数31日） アプリケーションソフトでデータ表示、印刷が可能
LED表示	騒音レベル、振動レベルの各瞬時値レベル 表示範囲 30dB ~ 99dB
警 報	設定値以上にて警告灯点滅
防 水 性	IPX7（振動ピックアップ）
使用温度 湿度範囲	0 ~ +45℃ 90%以下（結露無きこと） 収納ボックス内部の温度湿度範囲
電 源	AC100V 50/60Hz ±10%
寸 法	300mm(W) × 400mm(H) × 160mm(D)以下 ※突起物除く
重 量	約10Kg

■ 構成例

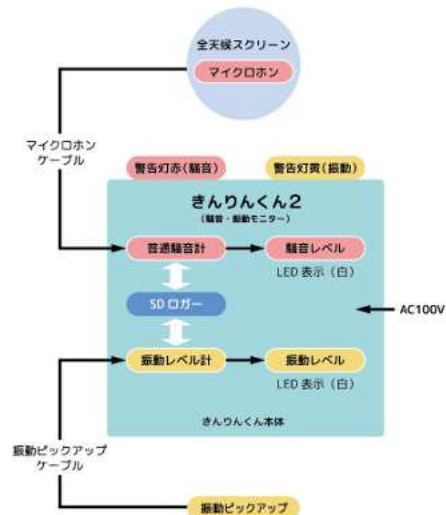

ホームページ URL <http://www.aco-japan.co.jp/>



明日のニーズに挑戦し続ける
株式会社 **アコ**

東京営業所／東京都八王子市大塚85-1 〒192-0352
TEL0426-76-4661(代) FAX0426-76-5333
工場／宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田1-8 〒889-4414
TEL0984-42-4499(代) FAX0984-42-0344

ACO CO.,LTD 85-1 OHTSUKA,HACHIOJI CITY,TOKYO,192-0352 JAPAN PHONE 0426-76-4661 FAX0426-76-5333